


MANUAL DE ENSAMBLAJE

faja-paqueteria-4m

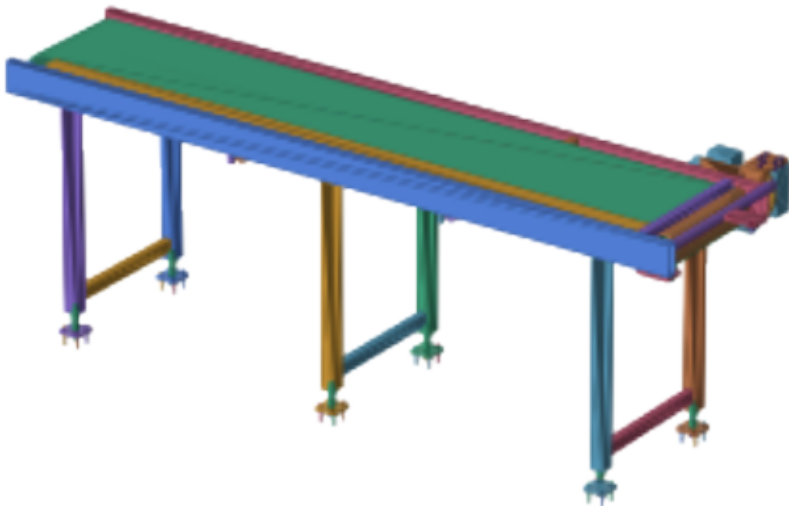

SECUENCIA DE MONTAJE

- Paso 1. Estructura (25 pza)
 - Paso 2. Tornilleria (24 pza)
 - Paso 3. Rodillos y tambores (18 pza)
 - Paso 4. Rodamientos (3 pza)
 - Paso 5. Pernos (4 pza)
 - Paso 6. Tuercas (4 pza)
 - Paso 7. Banda y mesa (7 pza)
 - Paso 8. Transmision (2 pza)
- Total: 87 piezas · 44 de herraje · 8 pasos

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	— · 332.625 kg	— · mm	— · 1/9 A3


PASO 1 DE 8

Estructura

Presentar, escuadrar y soldar al conjunto (cordón de filete donde esté dimensionado). Los componentes atornillados (pies, disco anti-giro) se fijan con pernos: apretar en cruz al par. Se añaden 25 pieza(s); montadas 25 de 87.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 6x Placa de anclaje A36
- 1x Disco de reacción anti-giro +
- 1x Ménsula soporte motorreductor
- 6x Pata A36
- 3x Travesaño inferior A36
- 5x Travesaño superior A36
- 1x Pies niveladores (regulables)
- 1x Larguero A36 (+Y)
- 1x Larguero A36 (-Y)

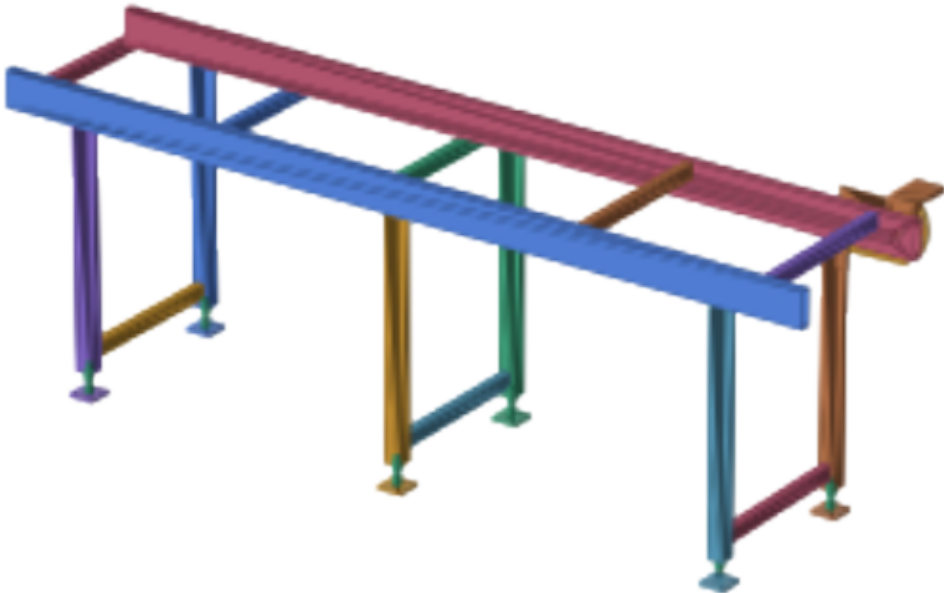

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	— · 332.625 kg	— · mm	— · 2/9 A3


PASO 2 DE 8

Tornilleria

Atornillar a las piezas ya montadas y
apretar en cruz al par indicado. Se añaden
24 pieza(s); montadas 49 de 87.

PIEZAS DE ESTE PASO

24x Perno anclaje M12 + arandela

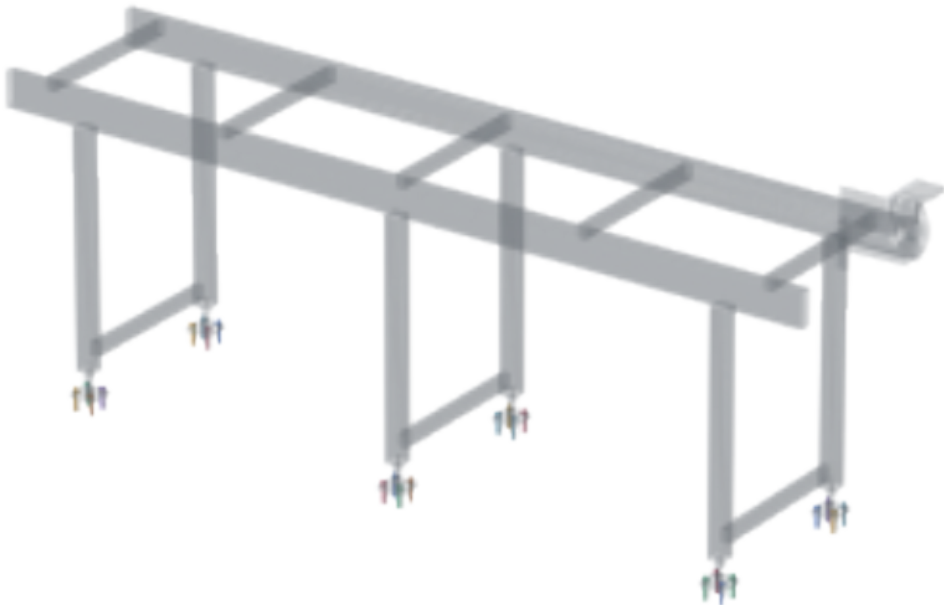

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapa 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	— · 332.625 kg	— · mm	— · 3/9 A3


PASO 3 DE 8

Rodillos y tambores

Montar sobre el eje, alinear y atornillar la chumacera/rodamiento a su base. Se añaden 18 pieza(s); montadas 67 de 87.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 4x Ménsula rodillo retorno
- 2x Tensor de cola · Seeger retenc
- 2x Tensor de cola · Soporte en C
- 1x Tensor de cola · Rodillo de co
- 1x Tambor motriz (engomado, eje v
- 1x Tensor de cola · Eje fijo Ø35
- 2x Rodillo retorno Ø50 (eje Ø12)
- 1x Eje motriz vivo Ø35 h7
- 2x Tornillo Allen PERNO-M16 8.8 · DIN 912
- 2x Rodamiento 6207 · ISO 15

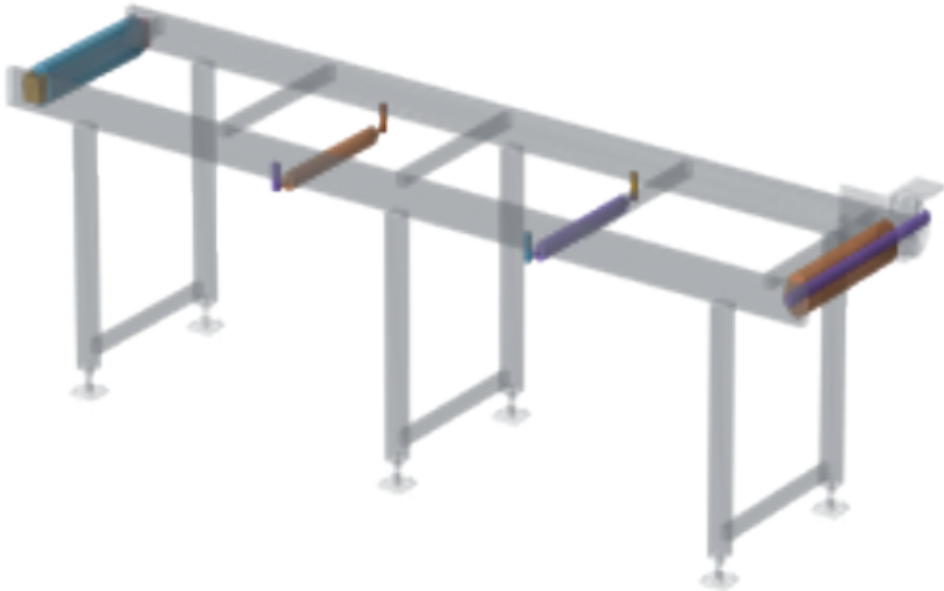

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapa 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	— · 332.625 kg	— · mm	— · 4/9 A3


PASO 4 DE 8

Rodamientos


Montar sobre el eje, alinear y atornillar la chumacera/rodamiento a su base. Se añaden 3 pieza(s); montadas 70 de 87.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x Ménsulas de chumacera (lapa ba
- 2x Chumacera de pie UCP207 · estándar comercial UC/UCP (FYH/NTN)

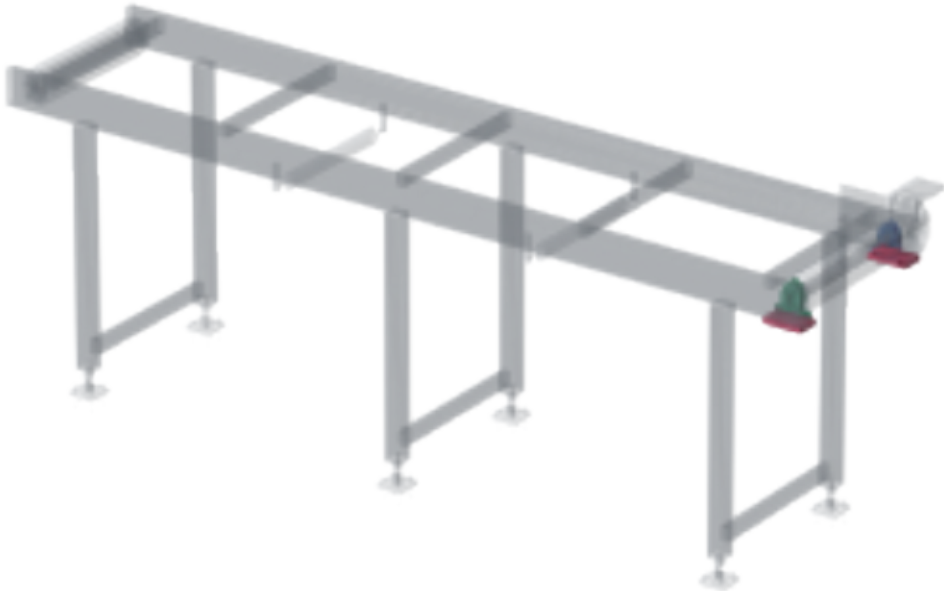

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapa 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD 
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	— · 332.625 kg	— · mm	— · 5/9 A3


PASO 5 DE 8

Pernos

Atornillar a las piezas ya montadas y
apretar en cruz al par indicado. Se añaden
4 pieza(s); montadas 74 de 87.

PIEZAS DE ESTE PASO

4x Perno hexagonal PERNO-HEX-M14 · DIN 933

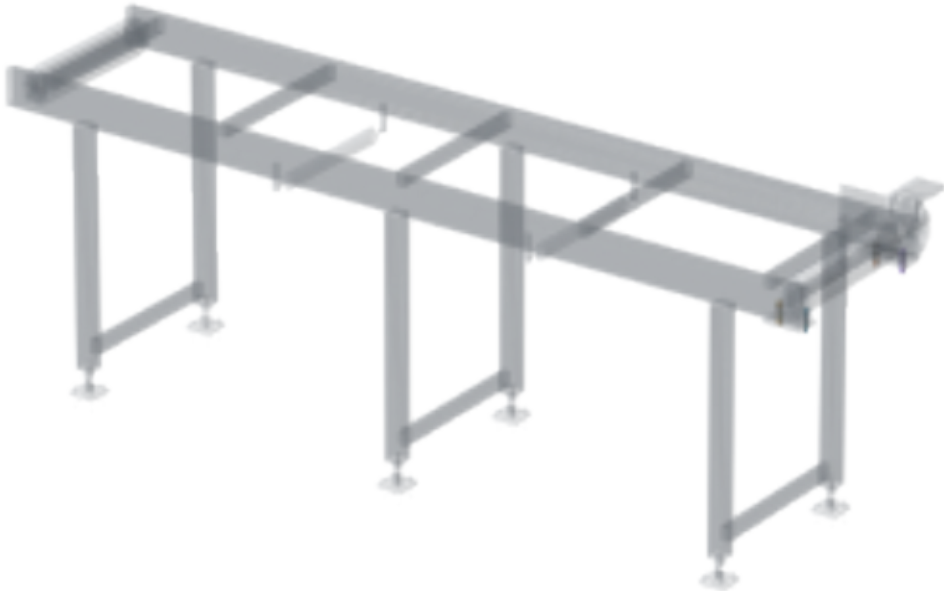

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapa 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	— · 332.625 kg	— · mm	— · 6/9 A3


PASO 6 DE 8

Tuercas

Atornillar a las piezas ya montadas y
apretar en cruz al par indicado. Se añaden
4 pieza(s); montadas 78 de 87.

PIEZAS DE ESTE PASO

4x Tuercas hex TUERCA-M14 · DIN 934

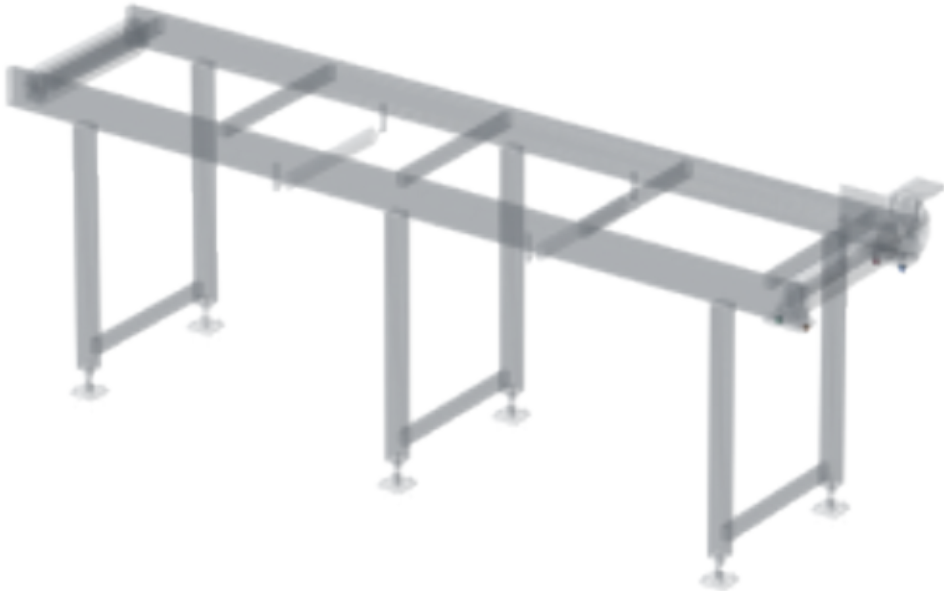

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	— · 332.625 kg	— · mm	— · 7/9 A3


PASO 7 DE 8

Banda y mesa

Monta y fija estas piezas sobre el conjunto, respetando las cotas del despiece. Se añaden 7 pieza(s); montadas 85 de 87.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x Mesa desliz. 2mm A36 (secc 1)
- 1x Mesa desliz. 2mm A36 (secc 2)
- 1x Mesa desliz. 2mm A36 (secc 3)
- 1x Mesa desliz. 2mm A36 (secc 4)
- 1x Repisa apoyo mesa (+Y)
- 1x Repisa apoyo mesa (-Y)
- 1x Banda PVC 2mm 700 (lazo cerrad

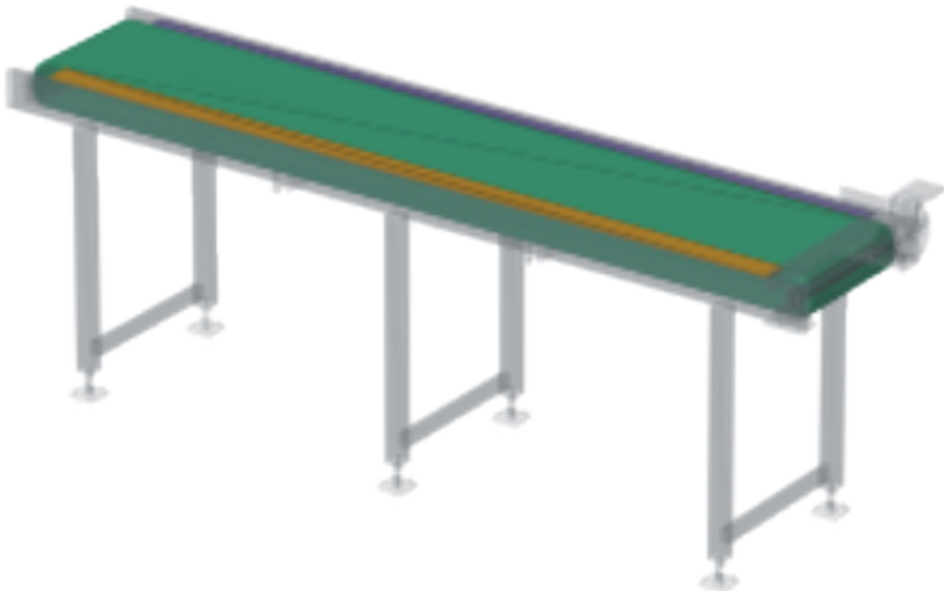

Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapa 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	— · 332.625 kg	— · mm	— · 8/9 A3

PASO 8 DE 8

Transmision

Atornillar a las piezas ya montadas y
apretar en cruz al par indicado. Se añaden
2 pieza(s); montadas 87 de 87.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x Tornillería ménsula soporte mo
- 1x Motorreductor sinfin-corona NM · Motovario NMRV (cat. rev0 2017)



Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapa 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. 2026-07-22 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	— · 332.625 kg	— · mm	— · 9/9 A3